

Ihr Partner für ...


Einrichtungen – Gebäudeausstattung - Sanierung - Brandschutz

Faltdürsystem **FT65**

Das ORIGINAL exklusiv und NUR bei uns !
(ehemals Fabrikat SCHÄFER Ausstattungs-Systeme GmbH)



- **optimale Funktionalität und Individualität**
- **optimaler Raumgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Flügeltüren**
- **flexible und individuelle Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten**
- **neue Nutzflächen erschließen**
- **hochwertiges Design in ausgezeichneter Top-Qualität**
- **robust und langlebig**
- **geeignet für jedes Gebäude und jeden Raum**

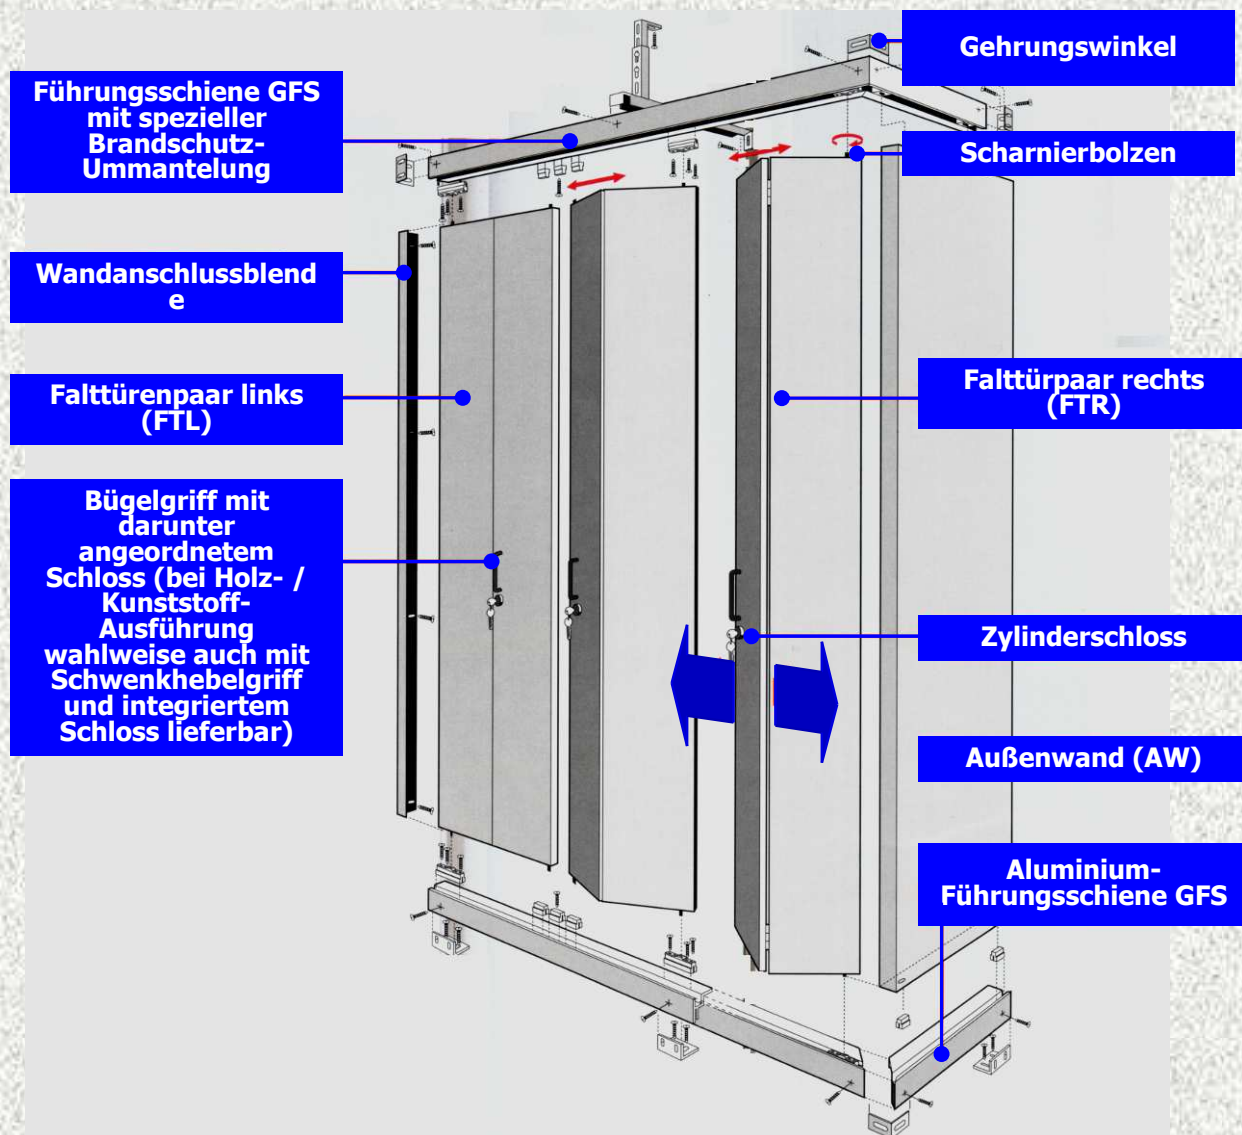

Falttürsystem **FT65**

ist stets flexibel und individuell einsetzbar als Trennwand-, Vorwand-, Verkleidungs- und Schrank- System

Aufbau in Endlosbauweise mit nahezu unbegrenzter Einsatzvielfalt.

Als Standard- oder Objektlösung – stets optimal abgestimmt auf die unterschiedlichsten Anforderungen.

An- und ausbaufähig, robust, langlebig, hochwertige wartungsfreie Ausführung in exzellenter Materialqualität zeichnen **FT65** aus.

Technische Ausführungsdaten – FT 65


Metall- und / oder Holz- / Kunststoff - Ausführung :

	Nenn-Maße	Lichte Öffnungsmaße
	<i>(Außenmaß)</i>	<i>(ca.)</i>
Breitenmaße:	(einflügelige - Drehtür) 250 mm	(einflügelige - Drehtür) 210 mm
	(einflügelige - Drehtür) 275 mm	(einflügelige - Drehtür) 235 mm
	(einflügelige - Drehtür) 300 mm	(einflügelige - Drehtür) 260 mm
	(einflügelig) 500 mm	(einflügelig) 380 mm
	(einflügelig) 550 mm	(einflügelig) 430 mm
	(einflügelig) 600 mm	(einflügelig) 480 mm
	(doppelflügelig) 1000 mm	(doppelflügelig) 770 mm
	(doppelflügelig) 1100 mm	(doppelflügelig) 870 mm
	(doppelflügelig) 1200 mm	(doppelflügelig) 970 mm
Tür - Höhe:	2330 mm	2330 mm
Anlagenhöhe (ohne obere Verblendung):	2470mm	
Schranktiefen - innen (Standard):	370mm, 600mm	<i>im Objekt weitere Tiefen möglich!</i>
Anlagentiefen - außen (Standard):	470mm, 700mm	<i>im Objekt weitere Tiefen möglich!</i>
Verriegelung:	nach oben und unten wirkende Schließstangen	
Schließung:	mittels Rundzylinderschloss abschließbar. (2 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten)	
Weitere Variante der Schließung (- jedoch ausschließlich bei Falttüren in Holzausführung realisierbar):	Schwenkhebelgriff mit DIN Halbprofil - Zylinderschloss (1 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten)	
Türanschlag:	links und / oder rechts	
Bügelgriff (entfällt bei Einsatz von Schwenkhebelgriff):	Lochungsabstand 128mm Griffhöhe: ca. 35mm	Standard-Ausführung: Rund-Stahl vernickelt matt, Ø 10mm


Weitere Maße / Abmessungen möglich!

Technische Änderungen vorbehalten!


Beispiele der vielseitigen
Einsatz-möglichkeiten unseres
Falttür-Systems **FT 65**

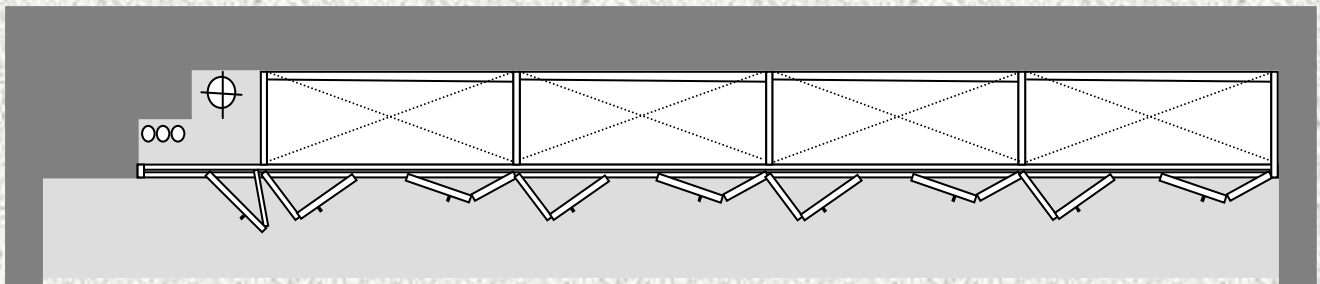

Nischeneinbau von Wand zu Wand

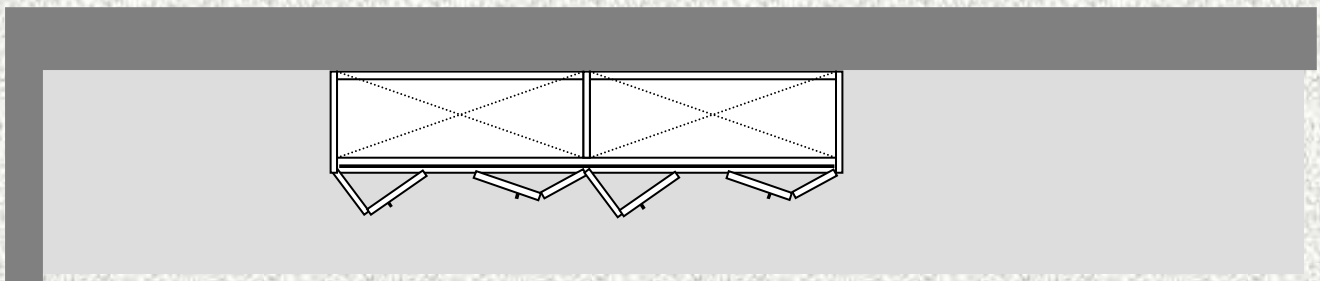


Freistehender Schrank

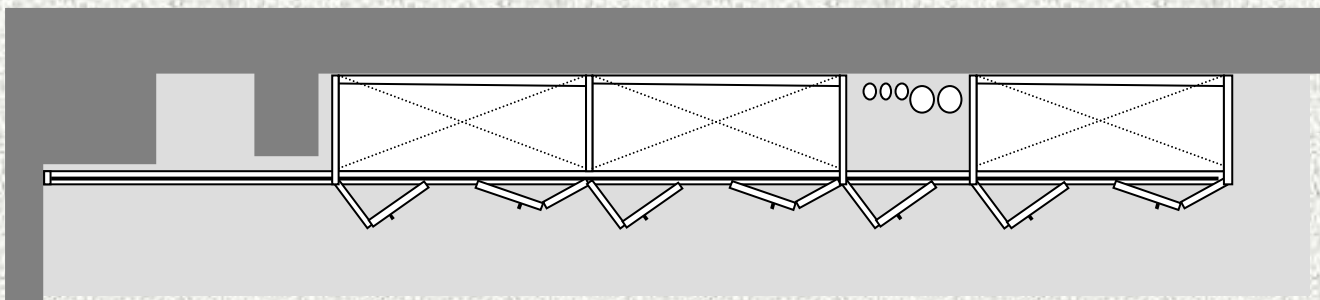


Verkleidung von Mauervorsprüngen

Beispiele der vielseitigen
Einsatz-möglichkeiten unseres
Falttür-Systems **FT 65**

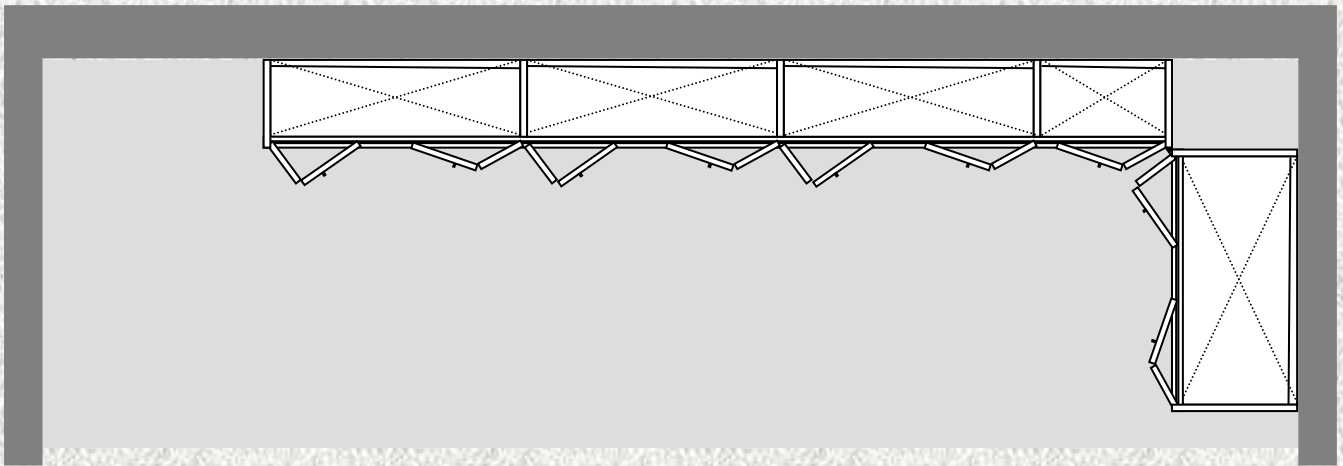


Ecklösungen

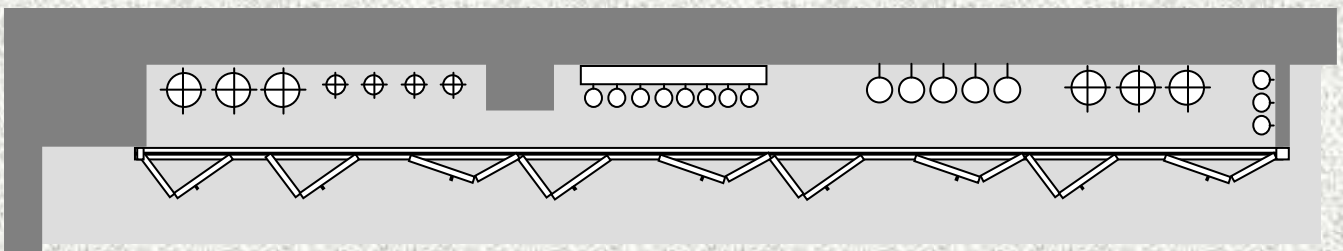

Schacht- und Säulenverkleidung

Beispiele der vielseitigen
Einsatz-möglichkeiten unseres
Falttür-Systems **FT 65**

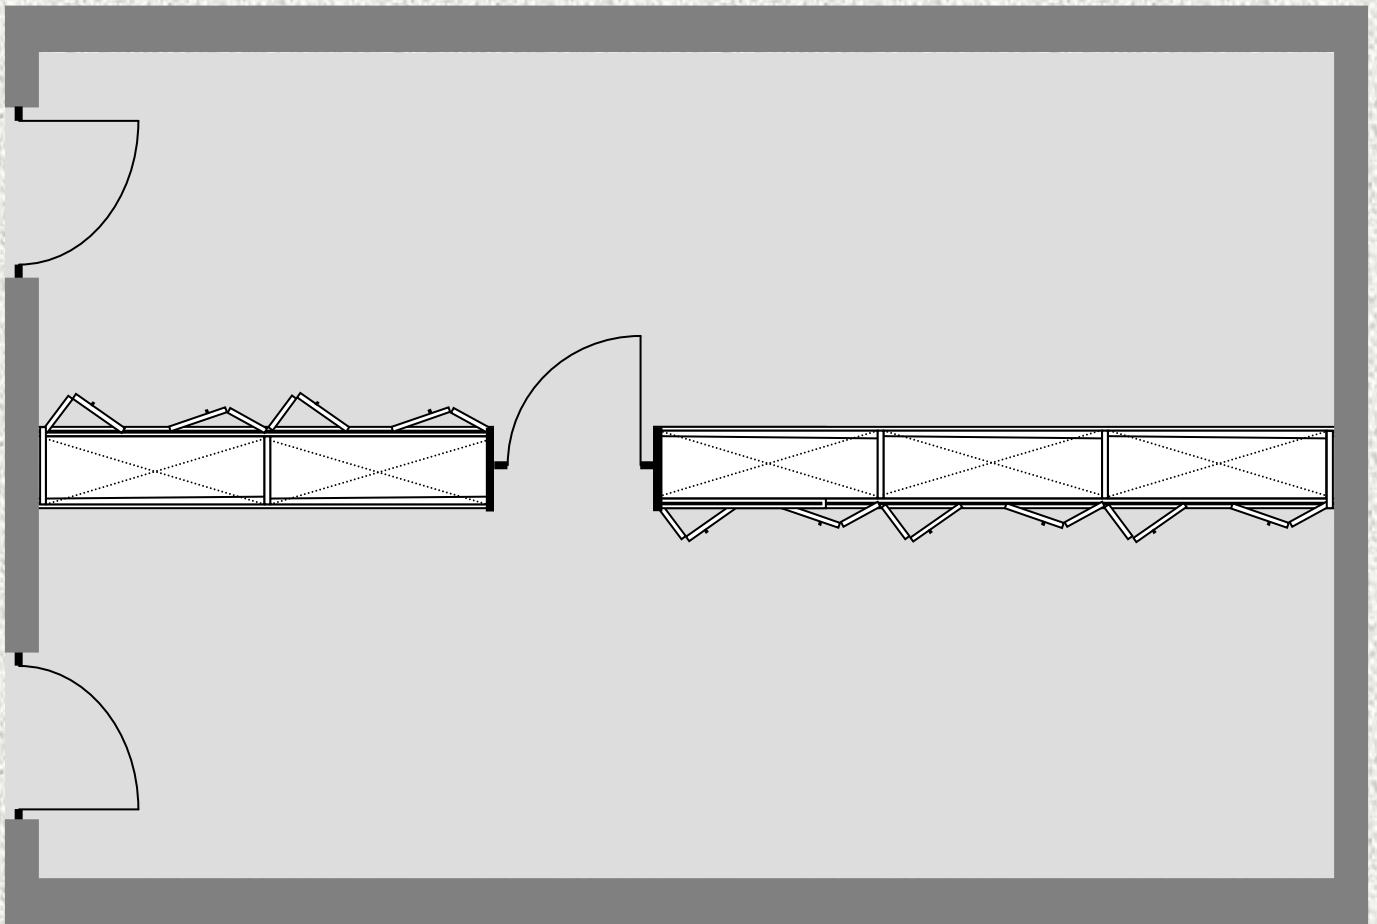

Raumteiler

Beispiele der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unseres Falлтür-Systems **FT 65**

Türkoffer

Obere Verblende, wahlweise:

- Metall
- Gipskarton*
- Spanplatte*

* nur bei bestimmten Oberflächenelementen / Verblende

Schrankanlage mit Garderobeneinheit

Säulenverkleidung, Kabel- / Leitungsver-sorgung, nachrüstbar z.B. für Labore

Verkleidung für Küchenzellen

Schacht- / Säulenverkleidung

Elegante Spiegelan-lage, z.B. für Präsen-tationsräume

Verkleidung z.B. für Medien-versorgung

Schrankanlage mit Fachböden und Hänge-registraturauszüge

Türen mit Glaseinsatz z.B. für Kontrollgeräte, Ausstellungsartikel (Vitrinen), etc.

Verkleidung von Wasch-becken


Schrankanlage mit Fachböden (Standard: 5 Fachböden = 6 Ordnerhöhen)

FT 65 - Vorsprung durch konsequente Funktionalität



Beispiel: Türdurchgänge.

Zum sauberen Abschluß zu bauseitigen Wänden und Decke.

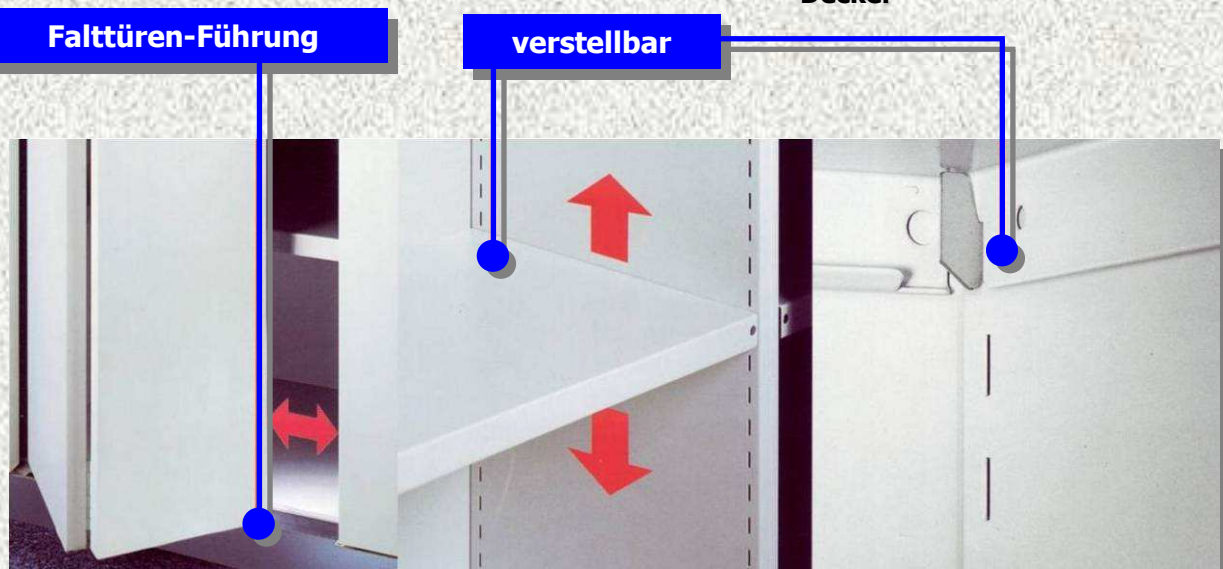


Oben und unten, lafruhig und sicher zur hohen Lebensdauererhaltung in einer Führungsschiene gehalten.

Durch integrierte Rasterschienen / Rasterlochung lassen sich alle Einbauten individuell variieren.

Verstellbar im Raster 30 : 30 mm


FT 65 - Vorsprung durch konsequente Funktionalität

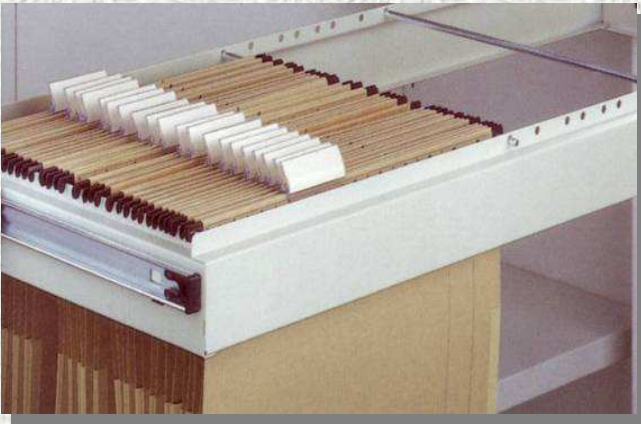

**Hängeregistraturauszüge
(Vollauszug)**




**Integrierte
Garderobe**

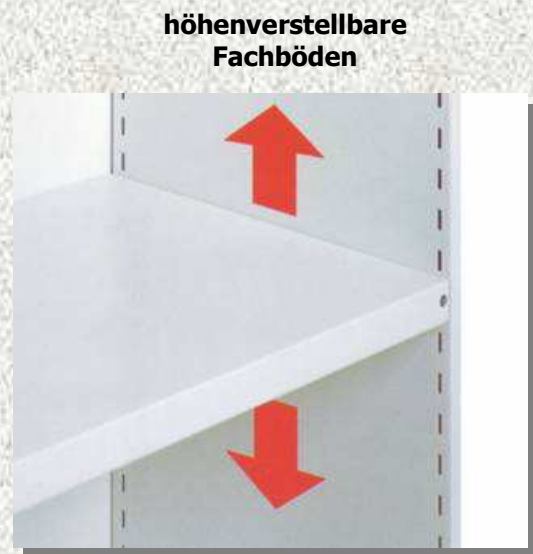

**höhenverstellbare
Fachböden**



**Falttüranlage befahrbar
(hierzu wurde die Führungsschiene in
denFußboden eingelassen)**

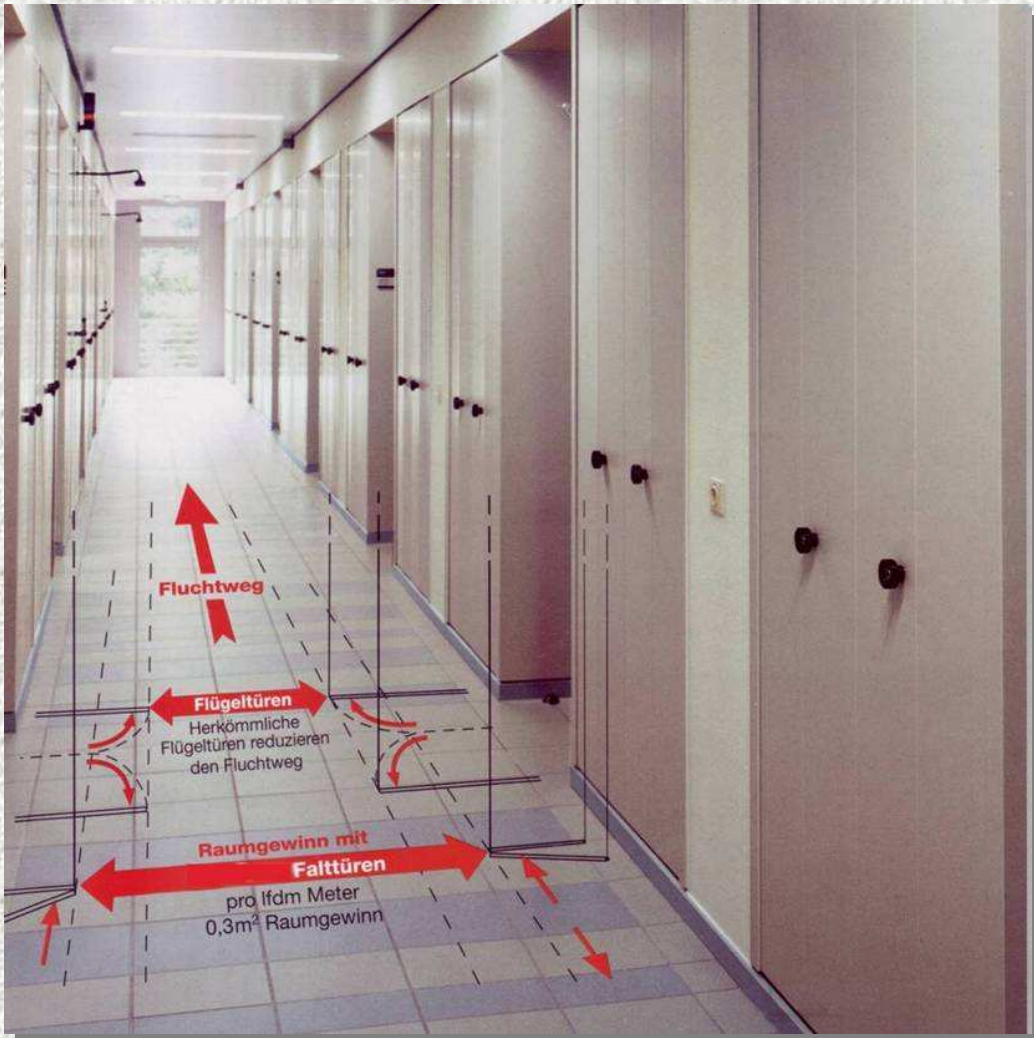

Falldür-System **FT 65**

Optimaler Raumgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Flügeltüren:

**0,3m² Raumgewinn pro lfd. Meter
Schrank- / Verkleidungsfront**

werden durch den Einsatz unseres Falldür-Systems erreicht.

**Funktionalität und Design auf Kundenwunsch nochmals optimiert:
Falttüren mit Glaseinsätzen zum besseren Überblick der Schrankinhalte.**



FT65 - Einsatzstandort:
Max-Planck-Institut Dresden



FT 65 - Einsatzstandort:
Uniklinik Chirurgie Heidelberg



FT 65 -

**Einsatzstandort:
Max-Planck-Institut, Marburg**



FT 65 -

**Einsatzstandort:
Sächsisches Krankenhaus, Arnsdorf**



Ob Handwerk, Industrie-, Chemie- und Pharmabetriebe oder Krankenhaus und Pflegeinstitutionen, Büro und Verwaltung etc. ...

... FT 65 - erschließt auch Nutzflächen im Flurbereich.

Die Endlosbauweise ermöglicht die wechselseitige Nutzung als Verkleidung z.B. von Medien, Abstellflächen und Schrank- / Regaleinheiten.

FT 65 - erschließt Nutzräume auf engstem Raum!

Oberflächen im Material-Mix (Holz- / Stahl-Ausführung) und gelochter Oberfläche.

... kompatibel mit vorhandenem und neuem Mobiliar.

FT 65 - immer vielfältig und hochwertig.



FT 65 - Einsatzstandort:
BASF Ludwigshafen



Objektspezifische Verkleidungen ...

... als maßgeschneiderte Lösungen kein
Problem mit **FT 65**

FT 65 - immer eine optimale Lösung!





FT 65

Einsatzstandort:

Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim



“Wechselnde” Funktionalität als

FT 65 Verkleidungs- und Schrankausführung

in Verbindung mit Brandabschnitten - gesichert durch unser Brandschutzsystem **FL-B 65**



Designwünsche werden realisiert ...

... Lochblechdesign, Glaseinsätze und Spiegeloberflächen sind nur einige Beispiele der Gestaltungsmöglichkeiten die wir mit **FT 65** realisieren können.

Unser Falttür-System ist in folgenden Materialien und Stil - Ausführungen erhältlich:

- Stahl (pulverbeschichtet)
- Holz mit Kunststoffoberfläche
- Holz mit Echtholz furnier-Oberfläche
- Echtholz
- Türoberfläche mit gelochter Optik
- Türen mit Glaseinsatz
- Türen mit Spiegelauflage

Aufbauten auch im gewünschten Material- und Optik - Mix optimiert individuell Ihre Einsatzbereiche.

FT 65 - immer individuell gestaltbar!



Ansprechendes Design, hohe Funktionalität und Nutzbarkeit bei geringem Raumbedarf.

... Büros – auch mit gehobenen Ansprüchen im Zeichen der Zeit.

FT65 - immer optimal ausgestattet!

Geringer Raumbedarf der **FT 65** Falttürschrankanlage erschließt in eng geschnittenen Räumen wichtige Nutzflächen.

... geringer Raumbedarf - schlichte Elegance - hoher Nutzwert – pfiffige Detaillösungen.

FT 65 - die Lösung wenn der "Raum knapp bemessen" ist.




FT 65 - Oberflächen ganz nach Ihren Wünschen:

- **Standard:** Aus Qualitätsfeinblechen, größtenteils verzinkt, und mit hochwertiger Pulverbeschichtung endbearbeitet. **Standardfarben:** gem. unserer RAL-Farbkarte (Im Objekt ist eine individuelle Farbauswahl nach RAL möglich).
- **Optional (aufpreispflichtig):**
 - Kleine und mittlere Bedarfe mit gewünschter individueller Farbauswahl nach RAL-Karte
 - Farbauswahl nach RAL-Design

FT 65 - Kompatibel mit vorhandenem und neuem Mobiliar.

Unsere RAL-Standardfarben der Metalloberflächen:

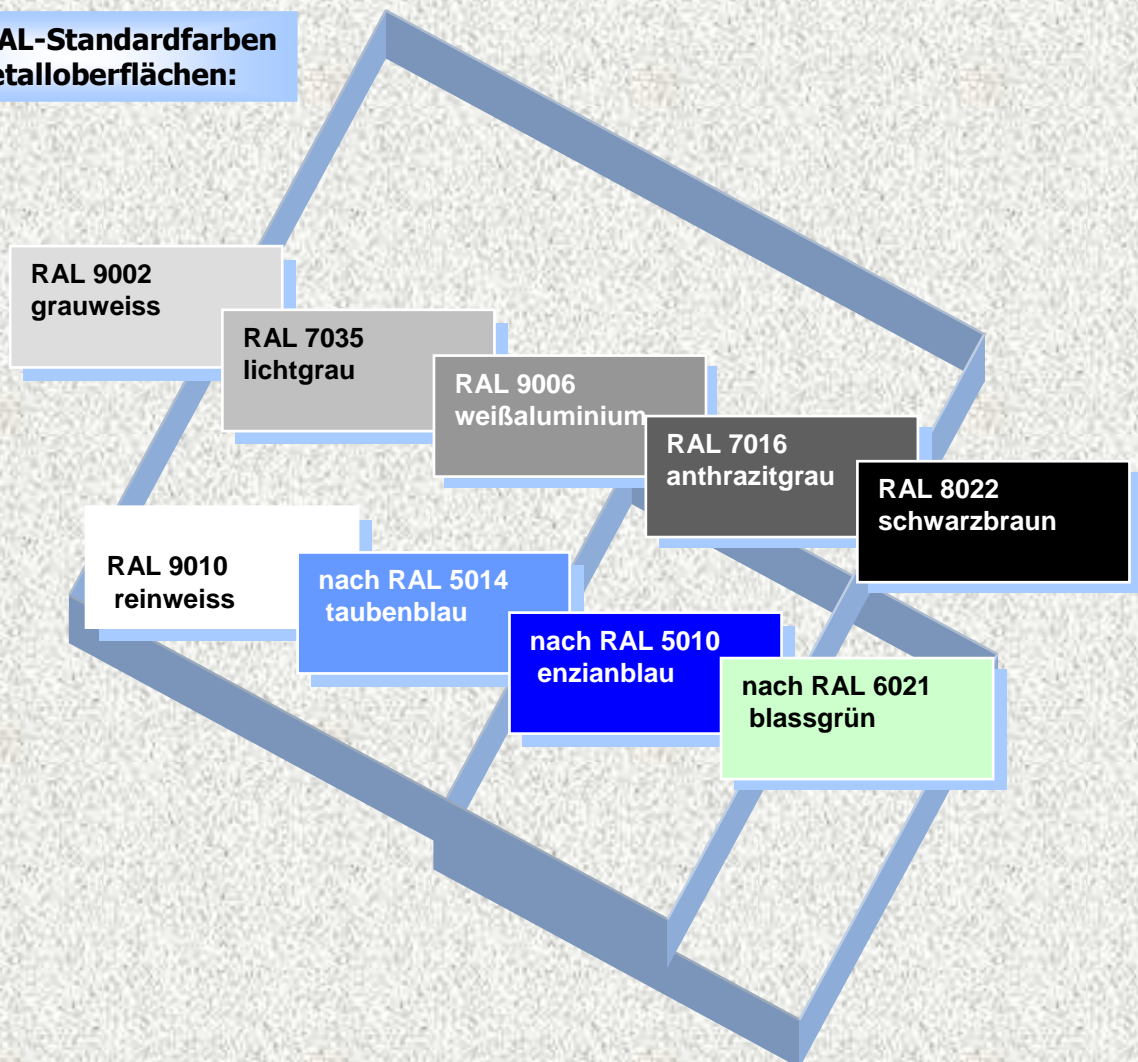



Faltdür-System **FT 65**

ganz nach Ihrem Bedarf individuell einsetzbar ...

- ... in Kliniken, Verwaltung, Industrie, Pharma und / oder Wohngebäuden ...
- ... in allen Bereichen von Flur, Durchgangs- und / oder Fluchtwegen (ohne Brandschutzanforderung) ...
- ... innerhalb von Räumen, wie z.B. in Büro-, Nutzräume, etc.
- ... als Schrankanlage, Medien- und / oder Schachtverkleidung ...

FT 65 - die Lösung Ihrer Einrichtungs- und Verkleidungs-Maßnahme.

Planen Sie Ihre Brandschutzmaßnahme mit uns und nutzen Sie unsere Dienstleistungen:

- kompetente Beratung und Betreuung durch unsere Fachberater in Ihrer Nähe
- zuverlässige Planung
- seriöse Kostenermittlung
- marktgerechte Preisgestaltung
- umfassende Angebotsausarbeitung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Anforderungen
- aussagekräftige Ausführungszeichnungen
- moderne passgenaue Produktion
- optimale Ausführung
- unübertroffen hohe Produkt-Qualität

Die wichtigen hohen Sicherheits-Vorgaben und Bestimmungen und die hieraus abzuleitende hohe Qualitätsanforderung sind unsere Verpflichtung und Mindestanforderung an Produkt und Dienstleistung.

Der neueste Stand der Technik ist stets die Grundlage unserer Produkte.

Unsere weiteren Produkte:

- Brandschutz - Flügeltür-Schrank- und Verkleidungssystem **FL-B 30 - FL-B60 - FL-B 90**
- Brüstungsverkleidungssystem **ESW 85**

JE Jürgen Enners

Technische Dienstleistungen - Handel - Vertrieb

Untere Reihe 18 - D-57290 Neunkirchen

> Telefon: 02735 – 600093 < > Telefax: 02735 – 600094 <

> E-Mail: E-Mail: j-enners@t-online.de

<